ULTRA-CONTROLO

Conjuntos de Segunda Reducción, sin Válvula de Zona

Regulador sin Válvula de Zona

CONJUNTOS DE SEGUNDA REDUCCIÓN

Conjuntos de Segunda Reducción, sin Válvula de Zona

Regulador sin Válvula de Zona

El conjunto de 2.ª reducción es de latón fundido y niquelado químicamente; el cuerpo del regulador tiene dos líneas de descompresión con dos reguladores EURO/M conectados en by-pass mediante cuatro válvulas de bola, dos en la entrada y dos en la salida.

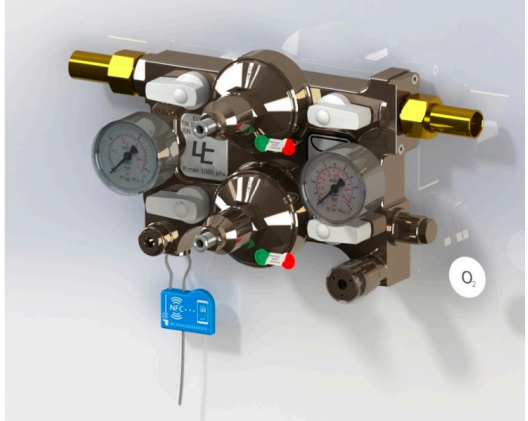

Características

- Dos reguladores EURO/M en by-pass
- Cuatro válvulas de bola de aislamiento
- Manómetros de aguas arriba y de salida

Normas

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 18082

Componentes

- 1 × cuerpo del regulador de latón CW614N fundido y niquelado químicamente
- 1 × conexión de entrada en tubo para soldar Ø16 mm
- 1 × conexión de salida en tubo para soldar Ø16 mm
- 1 × filtro de acero inoxidable
- 2 × válvulas de corte aguas arriba de cada regulador, con antirretorno
- 2 × válvulas de corte aguas abajo de cada regulador, con antirretorno
- 1 × toma de emergencia específica del gas
- 1 × bloque de desconexión física
- 1 × manómetro para indicar la presión del sistema, escala 0-16 bar, clase 2,5
- 1 × manómetro con contactos que mide la presión de salida, escala 0-16 bar, con umbrales de 3,8 bar y 5,6 bar, clase 2,5
- Muelles de acero inoxidable
- Membrana de EPDM PEROX
- Anillo de asiento del regulador de VULKOLLAN
- Junta tórica de EPDM PEROX

Kits de mantenimiento

- Air 400, O2, N2O, CO2, N2 · Kit de mantenimiento regulador de 2.ª etapa EN 7396 - L.P.
- Air 800 · Kit de mantenimiento regulador de 2.ª etapa EN 7396 - H.P.

Todas las variantes: 6,00 kg.

Regulador sin Válvula de Zona · Información de Pedido

Todas las variantes: 6,00 kg.

GAS	TOMA	Ø ENTRADA - SALIDA	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	PESO
O2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
O2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2O	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2O	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Aire 400	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Aire 800	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	50 Nm³/h	10 bar	8 bar	6,00 kg
CO2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
CO2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg